INNOVATIVE COMPUTER
IT-COMPETENCE SINCE 1982

PicoSYS 2686

9eh6851

Der komplett lüfterlose Embedded Box PC PicoSYS 2686 wird im robusten Aluminiumgehäuse mit moderner Anmutung ausgeliefert. Die Robustheit in Kombination der hohen Schnittstellendichte und dem unschlagbaren Preis setzen neue Maßstäbe. Ausgestattet mit einem Intel® Core™ i5-1135G7 4/8 2.4GHz bis zu 64 GB Arbeitsspeicher und 256GB SSD wird er auch höchsten Ansprüchen gerecht. Der Embedded PC von ICO Innovative Computer kann dank seiner kompakten Maße von 205x152x57mm und seiner zahlreichen Anschlussmöglichkeiten extrem flexibel eingesetzt werden. Zu den Schnittstellen zählen 5x RS232 davon auch drei RS485 fähig, 3x USB 2.0, 5x USB 3.0, VGA, HDMI, 2x Gigabit-LAN, MiniPCIe, SIM-Slot und Digital I/O. Mit dem SIM-Slot kann der PicoSYS 2686 Embedded Box PC selbst für Mobilfunk-Verbindungen genutzt werden. Dank der möglichen Einsatztemperatur zwischen -10°C und 60°C erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten um ein Vielfaches. Gerne passen wir das Gerät in unserer hauseigenen Fertigung individuell für Sie an.

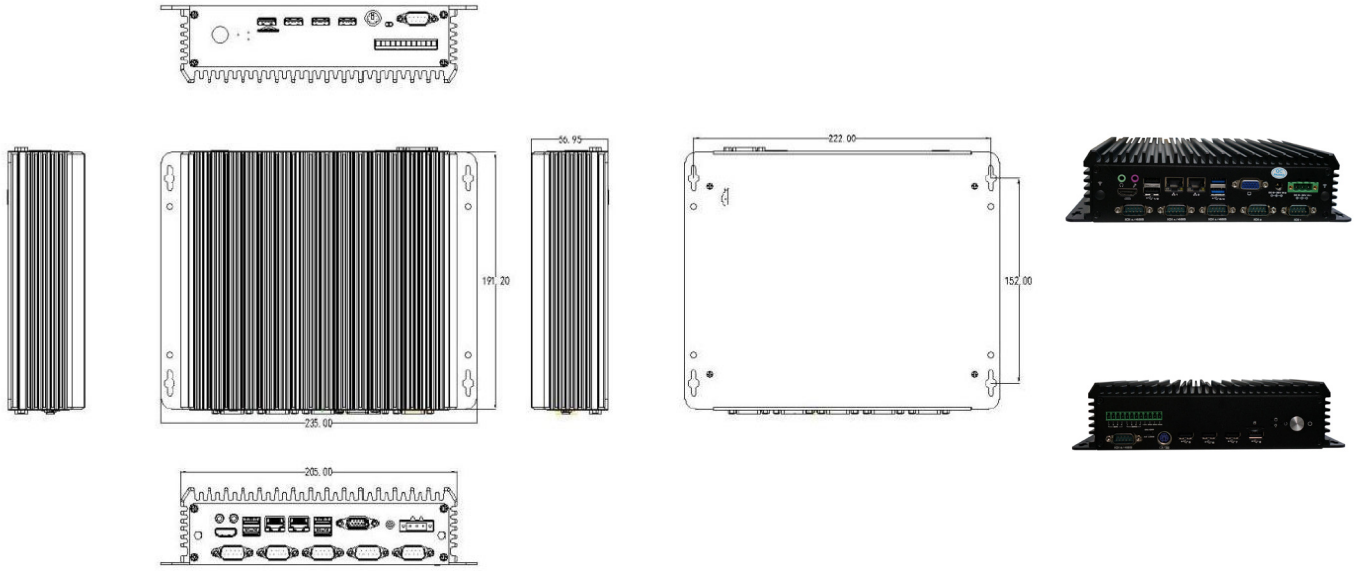

PicoSYS 2686

9eh6851

Lüfterlos	**ja**
Prozessor	**Intel® Core™ i5-1135G7 4/8 2.4GHz**
RAM	**16 GB**
max. RAM	**64 GB**
Laufwerk	**SSD**
Laufwerkskapazität	**256 GB**
Raid 1	**nein**
Slotarten	**MiniPCIe, SIM-Slot**
Netzwerkanschlüsse	**2**
10/100 Mbit LAN	**0**
Gigabit LAN	**2**
10G LAN	**0**
PoE-Ports	**0**
WLAN	**optional**
Anzahl Grafikports	**2**
Grafikanschlüsse	**VGA, HDMI**
Serielle Schnittstellen	**5**
davon als RS232 nutzbar	**5**
davon als RS422 nutzbar	**0**
davon als RS485 nutzbar	**3**
USB 2.0	**3**
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	**5**
USB 3.2 Gen 2 Typ-A	**0**
USB 3.2 Gen 2 Typ-C	**0**
USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C	**0**
Digital I/O	**8**
Sonstiges	**0**
Betriebssysteme (opt.)	**Windows, Linux**
IP-Schutz komplett	**ohne**
Netzteil	**extern**
Netzteilleistung	**60 W**
Stromanschluss	**Hohlstecker**
Eingangsspannung	**9V-36V DC**
Betriebstemperatur	**-10°C - 60°C**
Montage	**Wallmount**
Breite	**205 mm**
Tiefe	**152 mm**
Höhe	**57 mm**